

# DATENBLATT

## GF9 GLASFASERSTAB Ø 9 MM

mit fahrbarer Stahlhaspel inkl. Doppelauslaufsystem

Art.-Nr.: 10081 | 10082 | 10083 | 10084 | 10085 | 10086 | 10110




Detailbilder:



automatische Auslaufbremse



Schnellauslauf mit gelagerten Laufrollen

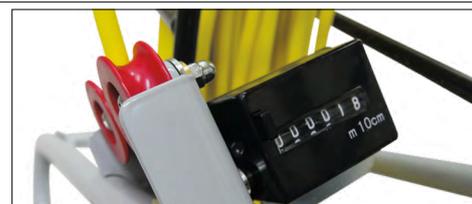

Mechanisches Zählwerk



Adaptierbare Führungssonde

### Daten

ART.-NR.	10081	10082	10083	10084	10085	10086	10110
LÄNGE	40 m	50 m	60 m	80 m	100 m	120 m	150 m
GEWICHT	15,72 kg	16,65 kg	17,58 kg	19,44 kg	21,30 kg	23,16 kg	25,95 kg
MATERIAL-STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung						
Rohr Ø	optimal von 60 - 200 mm						
ABMESSUNG	L 843 mm x B 410 mm x H 935 mm						

### VORTEILE

- ✓ inkl. Stahlhaspel und Meterzähler
- ✓ Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf)
- ✓ Zusätzliche Feststellbremse
- ✓ Glasfaserstab Gesamtbruchlast bis 4500 kg
- ✓ Gesamtzuglast 460 kg
- ✓ Biegeradius 620 mm

Stab	Empf. Rohr Ø	Biegeradius m. Hülse	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
9 mm	60 - 200 mm	620 mm	140 mm	4500 kg	460 kg

### BESCHREIBUNG

Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 9 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, Multifunktionskamera RC 2 und dgl. zu adaptieren. Glasfaserstab-Bruchlast 4500 kg, Gesamtbruchlast 460 kg.

**Optimales Einsatzgebiet:** für Rohrdurchmesser 60 mm – 200 mm.

**Anwendungsfilm:** einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen

**Lieferumfang:** 1 x GF9 Glasfaserstab Ø 9 mm, Edelstahl-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende) 1 x Stahlhaspel Ø 730 mm fahrbar inkl. Doppelauslaufsystem, 1 x Meterzähler, 1 x Schäkel

### INFORMATION

**Verwendung mit:**

**RUNPOCAM RC2**

Längen: 10 m | 30 m | 50 m

Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141



Hier klicken Produktinformationen